

GEHÄUSE SERIE STROBELT STAND-/TISCHGEHÄUSE




STROBELT

- Schutzart IP44
- Aus Stahlblech
- Ohne Lüftungsschlitze
- Sehr belastbar, da umlaufender Kragen am oberen Rand
- Innen und außen pulverbeschichtet RAL 7035 Grobstruktur glänzend
- Lieferung erfolgt ohne den als Zubehör erhältlichen Bügelgriff



MASS-SKIZZE

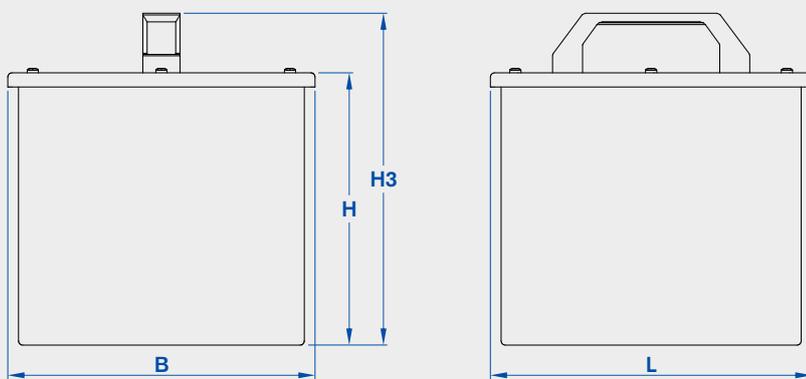

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Abmessungen mm				Wandstärke	Durchlass am oberen Rand mm	Gewicht kg
	B	L	H	H3			
029/0072	205	215	192	232	1,5	167 x 177	3,05
029/0067	257	257	302	342	2,0	207 x 207	7,20

H3: Höhe inklusiv separat erhältlichem Bügelgriff, Artikel 029/0073

Das Gehäuse 029/0072 ist komplett geschlossen.

Das Gehäuse 029/0067 besitzt im Boden 4 Bohrungen d6,1 für Gehäusefüße im Raster 200 x 200mm. Zusätzlich sind 3 Bohrspaare d6,7 im Abstand von 120mm für Griffe vorhanden, davon eines mittig im Deckel und 2 an gegenüberliegenden Gehäuseseiten im Abstand von 240mm bezogen auf den Boden.

Technische Änderungen vorbehalten. Stand: 02/17 - 058
Die Leistungswerte sind Richtwerte. Durch die Wahl anderer Werkstoffe, Betriebsfrequenzen bzw. Umgebungsverhältnisse können sich Abweichungen ergeben.

Adolf Strobel GmbH | Stuttgarter Straße 130 | D-73230 Kirchheim unter Teck
Telefon 0 70 21 / 4 88 47-0 | Telefax 0 70 21 / 4 88 47-50
info@strobeltrafo.de | www.strobeltrafo.de