ANPASS-TRANSFORMATOR
IN WANDGEHÄUSE

siehe Tabelle | siehe Tabelle | siehe Tabelle

- Transformator nach EN61558-2-13 in Sparschaltung
- in Metall-Wandgehäuse IP23 RAL7035
- Leistungsangaben entsprechen T40/B
- mit internem Klemmanschluss und Bohrungen für Kabeldurchführungen

STROBELT

MASS-SKIZZE

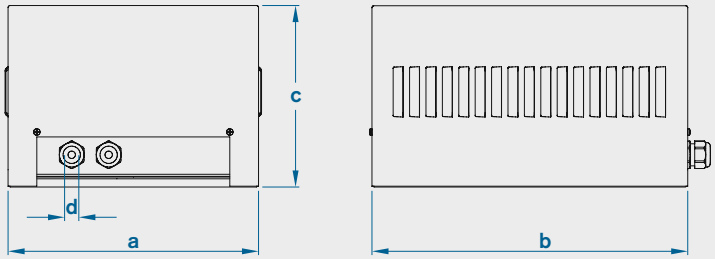

SCHALTBILD



TECHNISCHE DATEN

Strom A	Artikelnummer		Abmessungen mm				Gewicht kg	
	230/115V	115/230V	a	b	c	d *	Kupfer	Gesamt
500	SG-00077	SG-00081	150	200	150	21	0,9	6,1
1000	SG-00078	SG-00082	150	200	150	21	1,5	8,4
2000	SG-00079	SG-00083	220	300	190	21	3,1	16,7
3000	SG-00080	SG-00084	220	300	190	21	3,6	23,0

* Durchmesser der zwei kreisförmigen Gehäusedurchbrüche für Kabelverschraubungen

Technische Änderungen vorbehalten. Stand: 07/14 – 024
Die Leistungswerte sind Richtwerte. Durch die Wahl anderer Werkstoffe, Betriebsfrequenzen bzw. Umgebungsverhältnisse können sich Abweichungen ergeben.

Adolf Strobelt GmbH | Stuttgarter Straße 130 | D-73230 Kirchheim unter Teck
Telefon 0 70 21 / 4 88 47-0 | Telefax 0 70 21 / 4 88 47-50
info@strobelt-trafo.de | www.strobelt-trafo.de