

# DREHZAHLSPELLER 5 STUFEN - DREIPHASIG



400 V  
50 - 60 Hz

140/180/230  
280/400 V

5 - 24  
A




**STROBELT**


- Transformator in Sparschaltung nach EN61558-2-13
- Leistungsangaben entsprechen T40/E
- Im Stahlblechgehäuse Schutzart IP23
- Umschaltung mittels Drehschalter
- zwei Betriebszustandsanzeigen
- Eingänge für Türkontakt und Temperaturbegrenzer
- mit berührungsgeschützten Klemmen gemäß BGV A3
- Wideranlaufschutz im Fehlerfall (Temperaturbegrenzer wurde ausgelöst)
- Umschalter Automatik-/Handbetrieb (Handbetrieb ohne Türkontaktauswertung)



## MASS-SKIZZE

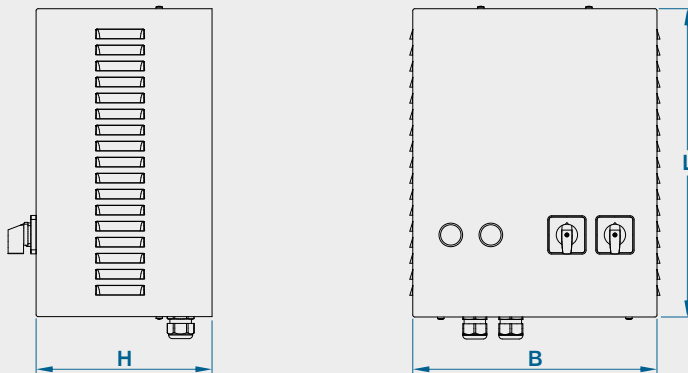

## KLEMMENBELEGUNG

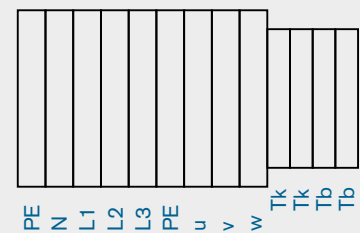

## TECHNISCHE DATEN

Strom A	Artikelnummer	Abmessungen mm			Gewicht kg
		B	L	H	
5	DSS35050	230	310	190	13
7	DSS35070	230	310	190	19
9	DSS35090	310	385	220	22
11	DSS35110	310	385	220	29
18	DSS35180	310	385	220	38
24	DSS35240	350	500	300	49

Sonderausführungen sind kurzfristig lieferbar

Technische Änderungen vorbehalten. Stand: 12/15 - 053  
Die Leistungswerte sind Richtwerte. Durch die Wahl anderer Werkstoffe, Betriebsfrequenzen bzw. Umgebungsverhältnisse können sich Abweichungen ergeben.

Adolf Strobel GmbH | Stuttgarter Straße 130 | D-73230 Kirchheim unter Teck  
Telefon 0 70 21 / 4 88 47-0 | Telefax 0 70 21 / 4 88 47-50  
info@strobel-trafo.de | www.strobel-trafo.de