

GEHÄUSE REIHE 800 STANDGEHÄUSE FÜR BODEN-/ TISCHMONTAGE




STROBELT



- Schutzart IP23
- mit Lüftungsschlitzen (Erhältlich auch ohne in IP54)
- aus 1 mm Stahlblech
- Abkantungen rundum für Stabilität
- 4 GummifüÙe inklusiv
- innen und auÙen pulverbeschichtet
RAL 7035 Grobstruktur glänzend

MASS-SKIZZE

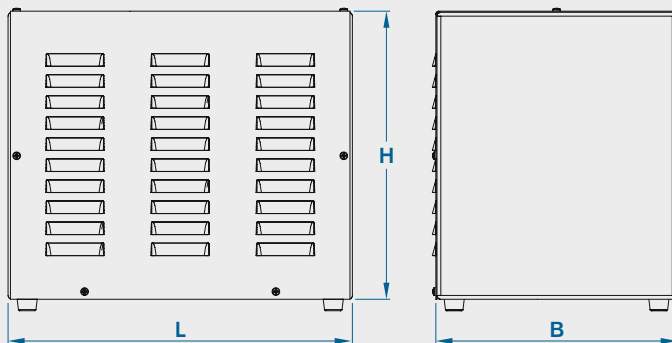

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Abmessungen mm			Lüftungsreihen je Seite	Gewicht kg
	L	B	H*		
029/0038	120	93	111	1	0,7
029/0039	140	113	131	1	1,1
029/0040	160	133	151	1	1,4
029/0041	200	163	201	1	2,3
029/0042	250	183	181	2	2,6
029/0043	300	223	221	2	3,8
029/0044	360	253	301	3	5,7
029/0045	400	283	281	3	6,3
029/0046	480	353	301	3	8,7
029/0047	560	383	301	3	10,2

* Maßangaben ohne GummifüÙe (+14mm)

Alle Maße ohne Schrauben und Lüftungsschlitze

Technische Änderungen vorbehalten. Stand: 09/14 - 036
Die Leistungswerte sind Richtwerte. Durch die Wahl
anderer Werkstoffe, Betriebsfrequenzen bzw. Umgebungs-
verhältnisse können sich Abweichungen ergeben.

Adolf Strobel GmbH | Stuttgarter Straße 130 | D-73230 Kirchheim unter Teck
Telefon 0 70 21 / 4 88 47-0 | Telefax 0 70 21 / 4 88 47-50
info@strobel-trafo.de | www.strobel-trafo.de