DREIPHASEN-NETZTEILE
OFFENE AUSFÜHRUNG MIT SIEBUNG

400V ±5%
50-60Hz

24VDC
geglättet

6-80
A

- Transformator nach EN61558-2-4
- Leistungsangaben entsprechen T40/B
- Schutzart IP00
- Standardmäßig mit berührungsgeschützten Klemmen 4mm² gemäß BGV A3
- Zur Befestigung auf Montageplatte mittels Fußwinkeln
- Restwelligkeit <5%

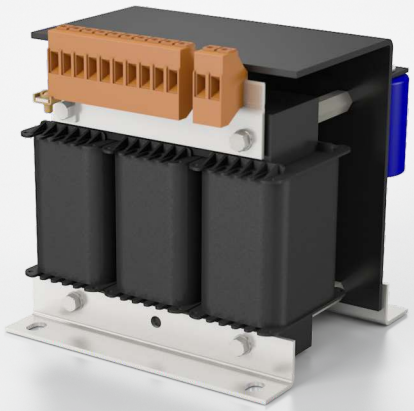

STROBELT

MASS-SKIZZE

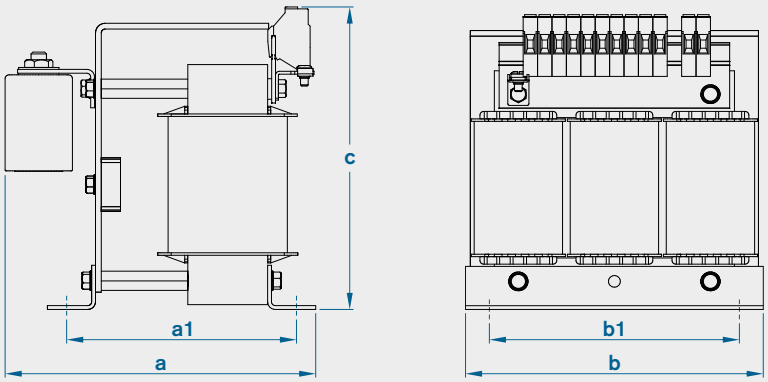

SCHALTBILD

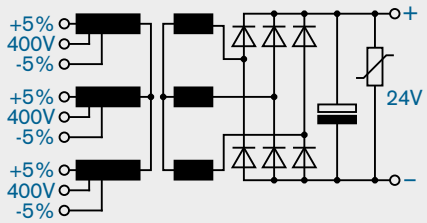

TECHNISCHE DATEN

Strom A	Artikelnummer	Abmessungen mm					Gewicht kg	
		a	b	c	a1	b1	Kupfer	Gesamt
6	KD-00008	125	80	155	84	55	0,68	2,8
10	KD-00009	155	150	155	130	125	1,50	5,8
12	KD-00012	155	150	155	130	125	1,50	5,8
17	KD-00003	190	145	160	170	91	2,50	7,4
20	KD-00014	190	150	160	170	98	3,25	8,6
25	KD-00020	190	160	160	170	108	3,80	10,3
30	KD-00024	190	160	160	170	108	3,80	10,3
40	KD-00006	215	235	215	175	126	4,90	13,3
60	KD-00001	290	265	185	257	175	7,50	23,0
80	KD-00002	295	270	215	257	175	8,50	32,6

Technische Änderungen vorbehalten. Stand: 03/19 – 026
Die Leistungswerte sind Richtwerte. Durch die Wahl anderer Werkstoffe, Betriebsfrequenzen bzw. Umgebungsverhältnisse können sich Abweichungen ergeben.

Adolf Strobelt GmbH | Stuttgarter Straße 130 | D-73230 Kirchheim unter Teck
Telefon 0 70 21 / 4 88 47-0 | Telefax 0 70 21 / 4 88 47-50
info@strobelt-trafo.de | www.strobelt-trafo.de