EINPHASEN-NETZTEILE
OFFENE AUSFÜHRUNG MIT SIEBUNG

230 V ±5% oder
400 V ±5%

24 V =
gesiebt

6,0 – 10,0
A

- Transformator nach EN61558-2-6
- Nennfrequenz 50 – 60 Hz
- Leistungsangaben entsprechen T40/B
- Schutzart IP00
- Funktionsanzeige über LED
- Schmelzsicherung ausgangsseitig
- Standardmäßig mit berührungsgeschützten Klemmen gemäß BGV A3

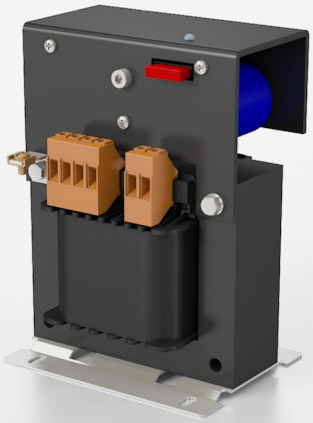

STROBELT

MASS-SKIZZE

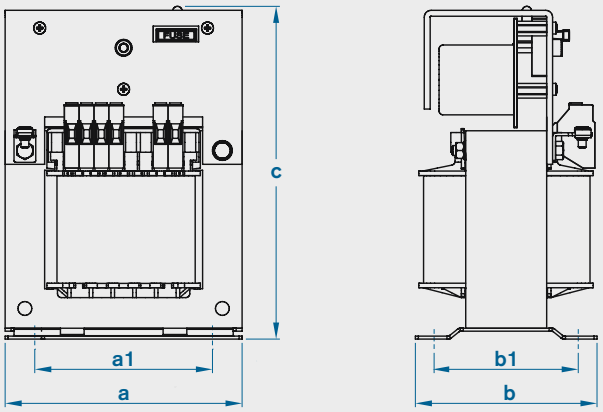

SCHALTBILD

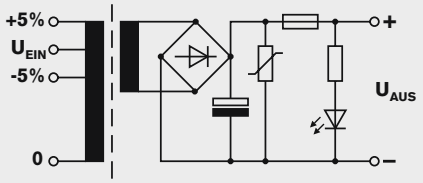

TECHNISCHE DATEN

Strom A	Artikelnummer		Abmessungen mm					Gewicht kg	
	230 V ±5%	400 V ±5%	a	b	c	a1	b1	Kupfer	Gesamt
6	TG-00081	TG-00142	97	97	150	84	72	0,58	2,98
10	TG-00082	TG-00089	121	100	168	90	71	1,00	4,50

Gängige Sonderspannungen primär- und sekundärseitig sind kurzfristig lieferbar

Technische Änderungen vorbehalten. Stand: 07/14 – 023
Die Leistungswerte sind Richtwerte. Durch die Wahl anderer Werkstoffe, Betriebsfrequenzen bzw. Umgebungsverhältnisse können sich Abweichungen ergeben.

Adolf Strobelt GmbH | Stuttgarter Straße 130 | D-73230 Kirchheim unter Teck
Telefon 0 70 21 / 4 88 47-0 | Telefax 0 70 21 / 4 88 47-50
info@strobelt-trafo.de | www.strobelt-trafo.de