


PRINT-TRANSFORMATOREN EI60

▶ 230 V
50 – 60 Hz

▶ siehe
Tabelle

⚡ 25 – 30
VA


- Transformator nach EN61558-2-6
- Nennfrequenz 50 – 60Hz
- Leistungsangaben entsprechen T40/E
- Schutzart IP00
- Lötstifte für Leiterplattenbestückung
0,8 mm Ø

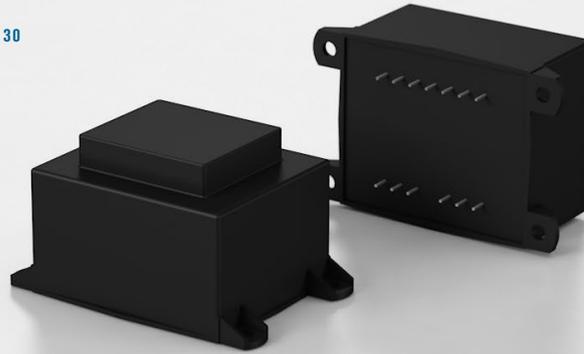


STROBELT



MASS-SKIZZE

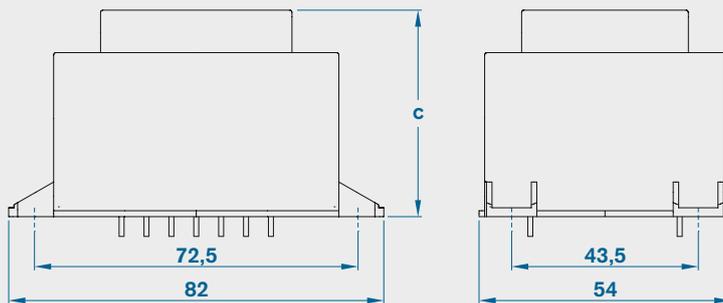

STIFTBELEGUNG

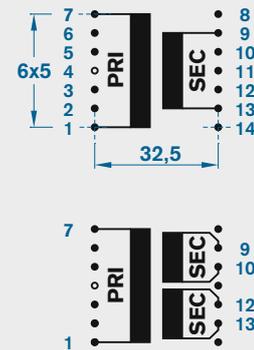

Stift 4 nicht bestückt (Kodierung)

TECHNISCHE DATEN

Leistung VA	Artikelnummer						Höhe mm	U ₀ -Faktor	Gewicht g	
	1 x 6V	1 x 9V	1 x 12V	1 x 15V	1 x 18V	1 x 24V			c	Kupfer
25,0	SV-00246	SV-00247	SV-00248	SV-00249	SV-00250	SV-00251	48,0	1,16	120	560
30,0	SV-00328	SV-00329	SV-00330	SV-00331	SV-00332	SV-00333	55,0	1,12	150	620
	2 x 6V	2 x 9V	2 x 12V	2 x 15V	2 x 18V	2 x 24V				
25,0	SV-00252	SV-00253	SV-00254	SV-00255	SV-00256	SV-00257	48,0	1,16	120	560
30,0	SV-00334	SV-00335	SV-00336	SV-00337	SV-00338	SV-00339	55,0	1,12	150	620

Sonderspannungen und /oder andere Bestückungen sind kurzfristig lieferbar.

Technische Änderungen vorbehalten. Stand: 07/14 - 020
Die Leistungswerte sind Richtwerte. Durch die Wahl anderer Werkstoffe, Betriebsfrequenzen bzw. Umgebungsverhältnisse können sich Abweichungen ergeben.

Adolf Strobel GmbH | Stuttgarter Straße 130 | D-73230 Kirchheim unter Teck
Telefon 0 70 21 / 4 88 47-0 | Telefax 0 70 21 / 4 88 47-50
info@strobel-trafo.de | www.strobel-trafo.de